




Eco Life Pipe

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Системы трубопроводов
для транспортировки
нефтепродуктов

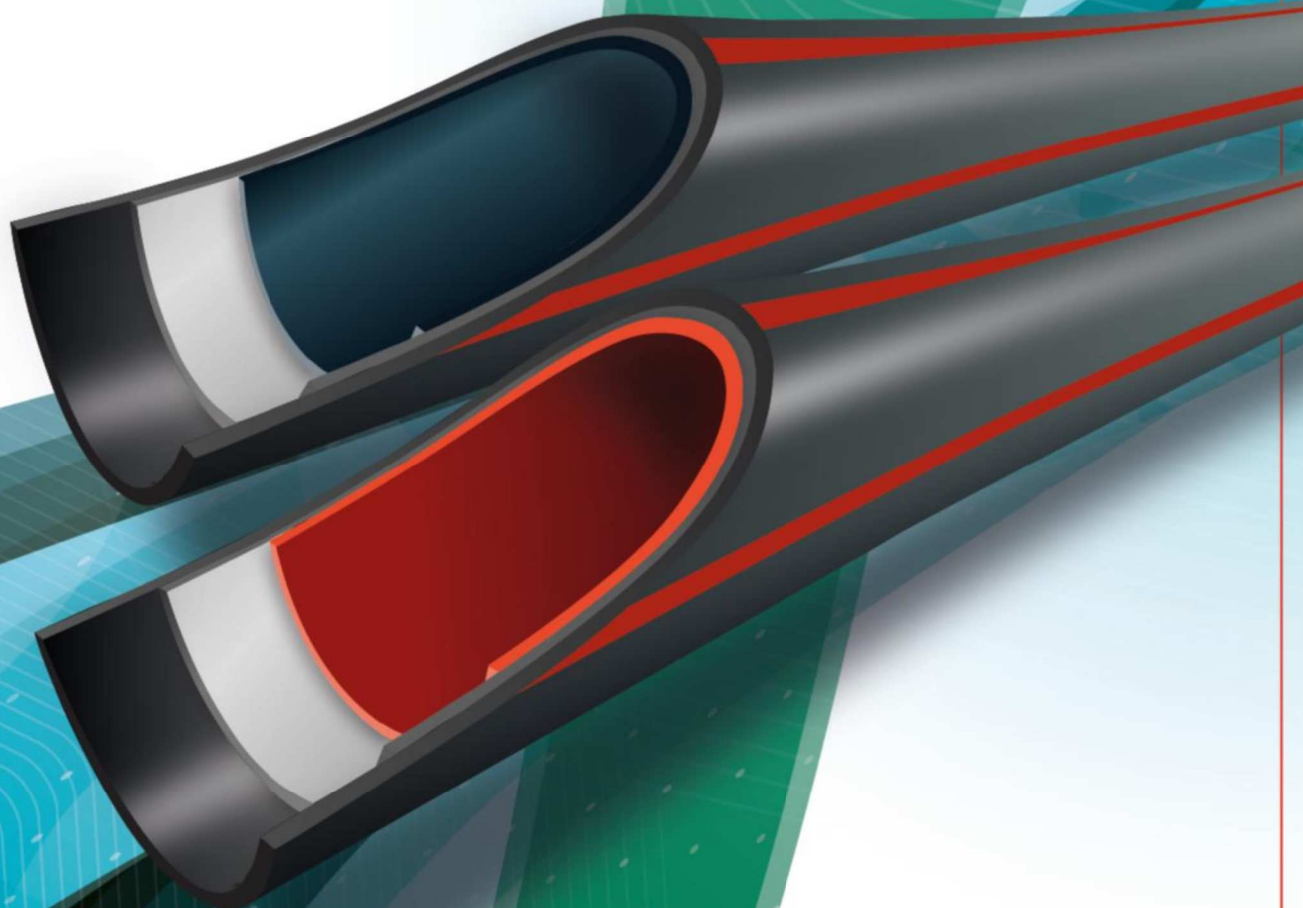


ООО «ПСО Групп»

НАДЕЖНЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Трубы	4
1) Трубы для топлива с барьерным слоем	4
2) Трубы для топлива с барьерным слоем для двустенных систем	5
3) Токопроводящие трубы для топлива с барьерным слоем	7
4) Токопроводящие трубы для топлива с барьерным слоем для двустенных систем	8
Соединения	9
1) Для одностенных систем	9
2) Для двустенных систем	11
3) Для одностенных систем с токопроводящей трубой	13
4) Для двустенных систем с токопроводящей трубой	14
Контроль герметичности и гермовводы	15
Переходы пластик металл	19
1) Переходы пластик металл одностенных систем	19
2) Переходы пластик металл двустенных систем	22
Ремонт	23
Гибкие соединения	24

● ТРУБЫ

1. Трубы для топлива с барьерным слоем

 Одностенная трехслойная труба ТПДС Эко-Лайф с внутренним защитным покрытием и барьерным слоем, толщина стенки соответствует SDR11, внешний слой ПЭ100, намотка в бухту						
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
01.01.32.100	Труба ТПДС Эко-Лайф D32/3	32	бухта	100	30	D1,20 x 0,3
01.01.40.100	Труба ТПДС Эко-Лайф D40/3,7	40	бухта	100	44	D1,50 x 0,4
01.01.50.100	Труба ТПДС Эко-Лайф D50/4,6	50	бухта	100	68	D1,65 x 0,5
01.01.63.100	Труба ТПДС Эко-Лайф D63/5,8	63	бухта	100	110	D1,85 x 0,6

 Одностенная трехслойная труба ТПДС Эко-Лайф с внутренним защитным покрытием и барьерным слоем, толщина стенки соответствует SDR11, внешний слой ПЭ100, прямой хлыст 6 м.					
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг
01.01.50.6	Труба ТПДС Эко-Лайф D50/4,6 (п)	50	хлыст	6	4
01.01.63.6	Труба ТПДС Эко-Лайф D63/5,8 (п)	63	хлыст	6	6,4
01.01.90.6	Труба ТПДС Эко-Лайф D90 (п)	90	хлыст	6	12,8

ТРУБЫ

2. Трубы для топлива с барьерным слоем для двустенных систем

 Труба двустенная ТПДС Эко-Лайф СЗ 63/50 мм, труба в трубе, внутренняя труба 50 мм с защитным покрытием и барьерным слоем, SDR11, внешний слой ПЭ100, внешняя труба диаметром 63 мм, ПЭ100 намотка в бухту по 33 м						
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
03.01.63/50.33	Труба двустенная ТПДС СЗ Эко-Лайф 63/50	63/50	бухта	33	40	D1,65 x 0,3

 Труба двустенная ТПДС Эко-Лайф СЗ 75/63мм, труба в трубе, внутренняя труба 63 мм с защитным покрытием и барьерным слоем, SDR11, внешний слой ПЭ100, внешняя труба диаметром 75 мм, ПЭ100 намотка в бухту по 33 м						
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
03.01.75/63.33	Труба двустенная ТПДС СЗ Эко-Лайф 75/63	75/63	бухта	33	70	D2,2 x 0,3

● ТРУБЫ

2. Трубы для топлива с барьерным слоем для двустенных систем


 Труба двустенная ТПДС Эко-Лайф СЗ 63/50 мм, труба в трубе, внутр. труба 50 мм с защитным покрытием и барьерным слоем, SDR11, внешний слой ПЭ100, внешняя труба диаметром 63 мм, ПЭ100, прямой хлыст 6 м					
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг
03.01.63/50.6	Труба ТПДС СЗ Эко-Лайф 63/50 (п)	63/50	хлыст	6	7

 Труба двустенная ТПДС Эко-Лайф СЗ 75/63 мм, труба в трубе, внутр. труба 63 мм с защитным покрытием и барьерным слоем, SDR11, внешний слой ПЭ100, внешняя труба диаметром 75 мм, ПЭ100, прямой хлыст 6 м					
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг
03.01.75/63.6	Труба ТПДС СЗ Эко-Лайф 75/63 (п)	75/63	хлыст	6	12

 Труба двустенная ТПДС Эко-Лайф СЗ 110/90 мм, труба в трубе, внутр. труба 90 мм с защитным покрытием и барьерным слоем, SDR11, внешний слой ПЭ100, внешняя труба диаметром 110 мм, ПЭ100, прямой хлыст 6 м					
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг
03.01.110/90.6	Труба ТПДС СЗ Эко-Лайф 110/90 (п)	110/90	хлыст	6	25

● ТРУБЫ

3. Токопроводящие трубы для топлива с барьерным слоем

	Одностенная трехслойная труба ТПДС Эко-Лайф с внутренним токопроводящим покрытием и барьерным слоем, маркировка взрывозащиты Ex, толщина стенки соответствует SDR11, внешний слой ПЭ100, намотка в бухту, для обеспечения проводящей цепи монтаж с электросварными муфтами осуществляется с токопроводящими вставками					
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
01.07.32.100	Труба ТПДС Эко-Лайф D32/3 эп	32	бухта	100	30	D1,20 x 0,3
01.07.40.100	Труба ТПДС Эко-Лайф D40/3,7 эп	40	бухта	100	44	D1,60 x 0,4
01.07.50.100	Труба ТПДС Эко-Лайф D50/4,6 эп	50	бухта	100	68	D1,65 x 0,5
01.07.63.100	Труба ТПДС Эко-Лайф D63/5,8 эп	63	бухта	100	110	D1,85 x 0,6

	Одностенная трехслойная труба ТПДС Эко-Лайф с внутренним токопроводящим покрытием и барьерным слоем, маркировка взрывозащиты Ex, толщина стенки соответствует SDR11, внешний слой ПЭ100, прямой хлыст 6 м				
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг
01.07.50.6	Труба ТПДС Эко-Лайф D50/4,6 эп (п)	50	хлыст	6	4
01.07.63.6	Труба ТПДС Эко-Лайф D63/5,8 эп (п)	63	хлыст	6	6,4
01.07.90.6	Труба ТПДС Эко-Лайф D90/8,2 эп (п)	90	хлыст	6	18,6

● ТРУБЫ

4. Токопроводящие трубы для топлива с барьерным слоем для двустенных систем

		Труба двустенная ТПДС Эко-Лайф СЗ 63/50 мм, труба в трубе, внутренняя труба 50 мм с внутренним токопроводящим покрытием и барьерным слоем, маркировка взрывозащиты Ex, SDR11, внешний слой ПЭ100, внешняя труба диаметром 63 мм, ПЭ100 намотка в бухту по 33 м				
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
03.07.63/50.33	Труба ТПДС СЗ Эко-Лайф 63/50 эп	63/50	бухта	33	40	D1,65 x 0,3

		Труба двустенная ТПДС Эко-Лайф СЗ 75/63мм, труба в трубе, внутренняя труба 63 мм с внутренним токопроводящим покрытием и барьерным слоем, маркировка взрывозащиты Ex, SDR11, внешний слой ПЭ100, внешняя труба диаметром 75 мм, ПЭ100 намотка в бухту по 33 м				
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
03.07.75/63.33	Труба ТПДС СЗ Эко-Лайф 75/63 эп	75/63	бухта	33	70	D2,2 x 0,3

		Труба двустенная ТПДС Эко-Лайф СЗ 110/90 мм, труба в трубе, внутренняя труба 90 мм с внутренним токопроводящим покрытием и барьерным слоем, маркировка взрывозащиты Ex, SDR11, внешний слой ПЭ100, внешняя труба диаметром 110 мм, ПЭ100, прямой хлыст 6 м				
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
03.07.110/90.6	Труба ТПДС СЗ Эко-Лайф 110/90 эп	110/90	хлыст	6	25	

СОЕДИНЕНИЯ

1. Для одностенных систем



Прямая соединительная электросварная муфта - электрофузионная сварка с закладными нагревателями, SDR11

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
02.02.32	Муфта э.с. D32	32	инд. пак	0,12	0,12	0,1
02.02.40	Муфта э.с. D40	40	инд. пак	0,12	0,15	0,1
02.02.50	Муфта э.с. D50	50	инд. пак	0,15	0,2	0,1
02.02.63	Муфта э.с. D63	63	инд. пак	0,16	0,2	0,1
02.02.75	Муфта э.с. D75	75	инд. пак	0,17	0,3	0,1
02.02.90	Муфта э.с. D90	90	инд. пак	0,18	0,4	0,15
02.02.110	Муфта э.с. D110	110	инд. пак	0,19	0,7	0,15



Отвод электросварной, угол 90° - электрофузионная сварка с закладными нагревателями, SDR11

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
04.02.32.90	Отвод 90 э.с. D32	32	инд. пак	0,15	0,16	0,1
04.02.40.90	Отвод 90 э.с. D40	40	инд. пак	0,15	0,2	0,1
04.02.50.90	Отвод 90 э.с. D50	50	инд. пак	0,2	0,3	0,1
04.02.63.90	Отвод 90 э.с. D63	63	инд. пак	0,25	0,4	0,1
04.02.75.90	Отвод 90 э.с. D75	75	инд. пак	0,26	0,5	0,1
04.02.90.90	Отвод 90 э.с. D90	90	инд. пак	0,27	0,8	0,15
04.02.110.90	Отвод 90 э.с. D110	110	инд. пак	0,27	1	0,15

СОЕДИНЕНИЯ

1. Для одностенных систем



Тройник электросварной, равнопроходной - электрофузионная сварка с закладными нагревателями, SDR11

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
12.02.32	Тройник э.с. D32	32x32x32	инд. пак	0,2	0,25	0,1
12.02.40	Тройник э.с. D40	40x40x40	инд. пак	0,2	0,25	0,1
12.02.50	Тройник э.с. D50	50x50x50	инд. пак	0,2	0,3	0,1
12.02.63	Тройник э.с. D63	63x63x63	инд. пак	0,24	0,4	0,1
12.02.75	Тройник э.с. D75	75x75x75	инд. пак	0,25	0,6	0,1
12.02.90	Тройник э.с. D90	90x90x90	инд. пак	0,26	1,1	0,15
12.02.110	Тройник э.с. D110	110x110x110	инд. пак	0,3	1,2	0,15



Отвод электросварной, угол 45° - электрофузионная сварка с закладными нагревателями, SDR11

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
04.02.32.45	Отвод 45 э.с. D32	32	инд. пак	0,15	0,16	0,1
04.02.40.45	Отвод 45 э.с. D40	40	инд. пак	0,15	0,2	0,1
04.02.50.45	Отвод 45 э.с. D50	50	инд. пак	0,2	0,3	0,1
04.02.63.45	Отвод 45 э.с. D63	63	инд. пак	0,25	0,4	0,1
04.02.75.45	Отвод 45 э.с. D75	75	инд. пак	0,26	0,5	0,1
04.02.90.45	Отвод 45 э.с. D90	90	инд. пак	0,27	0,8	0,15
04.02.110.45	Отвод 45 э.с. D110	110	инд. пак	0,27	1	0,15

● СОЕДИНЕНИЯ

2. Для двустенных систем

		Прямая электросварная муфта для двустенной трубы, внешняя труба соединяется электросварной муфтой переходом, в комплекте 2 шт.				
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
08.02.63/50	Муфта ДС э.с. 63/50, в комплекте 2 шт. переход (редукция) э.с. 90/63	63	инд. упак	0,25	1,2	0,1
08.02.75/63	Муфта ДС э.с. 75/63, в комплекте 2 шт. переход (редукция) э.с. 110/75	75	инд. упак	0,28	1,5	0,12
08.02.110/90	Муфта ДС э.с. 110/90, в комплекте 2 шт. переход (редукция) э.с. 160/110	110	инд. упак	0,45	3,6	0,2

		Отвод электросварной 90 градусов двустенной трубы, внешняя труба соединяется электросварной муфтой переходом, в комплекте 2 шт.				
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
15.02.63/50	Отвод 90 ДС э.с. 63/50, в комплекте 2 шт. переход (редукция) э.с. 90/63	63	инд. упак	0,4	2,2	0,2
15.02.75/63	Отвод 90 ДС э.с. 75/63, в комплекте 2 шт. переход (редукция) э.с. 110/75	75	инд. упак	0,4	2,6	0,2
15.02.110/90	Отвод 90 ДС э.с. 110/90, в комплекте 2 шт. переход (редукция) э.с. 160/110	110	инд. упак	0,52	4,2	0,3

● СОЕДИНЕНИЯ

2. Для двустенных систем



Тройник двустенный для трубы электросварной, отводящая труба соединяется электросварной муфтой, внешняя труба соединяется электросварными муфтами переходами, в комплекте 3 шт.

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
14.08.63/50	Тройник ДС э.с. 63/50, в комплекте 3 шт. переход (редукция) э.с. 90/63	63	инд. пак	0,5	4,5	0,5
14.08.75/63	Тройник ДС э.с. 75/63, в комплекте 3 шт. переход (редукция) э.с. 110/75	75	инд. пак	0,5	5,5	0,6
14.08.110/90	Тройник ДС э.с. 110/90, в комплекте 3 шт. переход (редукция) э.с. 160/110	110	инд. пак	0,8	9,5	0,7



Соединительный электросварной переходник - электрофузионная сварка с закладными нагревателями, SDR11, предназначен для соединения труб ТПДС Эко-Лайф разного диаметра

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
11.02.40/32	Переход (редукция) э. с. 40/32	40x32	инд. пак	0,15	0,16	0,1
11.02.50/40	Переход (редукция) э. с. 50/40	50x40	инд. пак	0,15	0,18	0,1
11.02.63/50	Переход (редукция) э. с. 63/50	63x50	инд. пак	0,15	0,2	0,1
11.02.75/63	Переход (редукция) э. с. 75/63	75x63	инд. пак	0,17	0,3	0,1
11.02.90/63	Переход (редукция) э. с. 90/63	90x63	инд. пак	0,2	0,35	0,15
11.02.90/75	Переход (редукция) э. с. 90/75	90x75	инд. пак	0,2	0,4	0,15
11.02.110/63	Переход (редукция) э. с. 110/63	110x63	инд. пак	0,22	0,6	0,15
11.02.110/75	Переход (редукция) э. с. 110/75	110x75	инд. пак	0,22	0,6	0,15
11.02.110/90	Переход (редукция) э. с. 110/90	110x90	инд. пак	0,22	0,8	0,15

СОЕДИНЕНИЯ

3. Для одностенных систем с токопроводящей трубой



Колено 90° (отвод изогнутый) токопроводное

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
04.07.50.90	Колено 90 D50 эп	50	г/к	0,52	0,35	0,1
04.07.63.90	Колено 90 D63 эп	63	г/к	0,65	0,8	0,1
04.07.90.90	Колено 90 D90 эп	90	г/к	0,92	1	0,2



Втулка токопроводящая для соединения токопроводящих слоев трубы, устанавливается перед сваркой внутри свариваемых отрезков трубы под электросварной муфтой

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Вес, кг
31.07.32	Втулка токопроводящая D32	32	50	0,05
31.07.50	Втулка токопроводящая D50	50	50	0,05
31.07.63	Втулка токопроводящая D63	63	50	0,05
31.07.75	Втулка токопроводящая D75	75	50	0,1
31.07.90	Втулка токопроводящая D90	90	10	0,15



Тройник (тройник спигот) токопроводный

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
12.07.50	Тройник D50 эп	50	г/к	0,65	0,5	0,1
12.07.63	Тройник D63 эп	63	г/к	0,65	0,8	0,1
12.07.90	Тройник D90 эп	90	г/к	0,92	3	0,2

● СОЕДИНЕНИЯ

4. Для двустенных систем с токопроводящей трубой



Колено 90° (отвод изогнутый) двустенное токопроводное

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
04.07.63/50.90	Колено 90 D63/50 эп	63/50	г/к	0,7	2,2	0,1
04.07.75/63.90	Колено 90 D75/63 эп	75/63	г/к	0,75	3,8	0,1
04.07.110/90.90	Колено 90 D110/90 эп	110/90	г/к	0,9	5,2	0,2



Тройник (тройник спигот) токопроводный

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
12.07.63/50	Тройник D63/50 эп	63/50	г/к	0,7	2,2	0,1
12.07.75/63	Тройник D75/63 эп	75/63	г/к	0,75	3,8	0,1
12.07.110/90	Тройник D110/90 эп	110/90	г/к	0,9	6,2	0,2



Колено 90° (отвод изогнутый) двустенное токопроводное удлиненное

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
04.07.63/50.90L	Колено 90 D63/50 эп	63/50	г/к	1,1	3	0,1
04.07.75/63.90L	Колено 90 D75/63 эп	75/63	г/к	1,1	5	0,1
04.07.110/90.90L	Колено 90 D110/90 эп	110/90	г/к	1,2	8	0,2

● КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ГЕРМОВВОДЫ



Манжета для герметизации соединений трубопровода и стенок техотсеков резервуаров, шахт ТРК, состав: резиновая манжета-уплотнитель с отверстиями — 1 шт.; кольцо-фланец с отверстиями — 2 шт.; хомут -1 шт.; болты; гайки; прорезиненные шайбы; инструкция по монтажу; упаковка. Диаметр переменный на два типоразмера, мм

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
13.09.32/40	Гермоввод D 32/40	32/40	инд. пак	0,2	0,9	12
13.09.50/57	Гермоввод D 50/57	50/57	инд. пак	0,2	0,9	15
13.09.63/75	Гермоввод D 63/75	63/75	инд. пак	0,2	1,1	0,15
13.09.63/90	Гермоввод D 63/90	63/90	инд. пак	0,23	1,5	0,15
13.09.90/110	Гермоввод D 90/110	90/110	инд. пак	0,25	2	0,15
13.09.159/200	Гермоввод D 159/200	159/200	инд. пак	0,25	3	0,15



Соединительная трубка для индикации утечки

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
17.10	Соединительная трубка с резьбовым вентилем	инд. пак	0,4	0,3	0,02

● КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ГЕРМОВВОДЫ



Соединительный электросварной переходник, с вентилем (тестовым портом)

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
11.02.63/50.01	Переход (редукция) э.с. 63/50 с резьбовым вентилем	63	инд. пак	0,16	0,3	0,1
11.02.75/63.01	Переход (редукция) э.с. 75/63 с резьбовым вентилем	75	инд. пак	0,18	0,4	0,12
11.02.90/63.01	Переход (редукция) э.с. 90/63 с резьбовым вентилем	90	инд. пак	0,2	0,6	0,13
11.02.110/63.01	Переход (редукция) э.с. 110/63 с резьбовым вентилем	110	инд. пак	0,25	0,8	0,15
11.02.110/75.01	Переход (редукция) э.с. 110/75 с резьбовым вентилем	110	инд. пак	0,25	0,8	0,15
11.02.110/90.01	Переход (редукция) э.с. 110/90 с резьбовым вентилем	110	инд. пак	0,25	0,8	0,15



Соединительная трубка индикации утечек ПА d6 для пневморазъема, длина 1 м

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
17.01	Соединительная трубка ПА d6 для пневморазъема	инд. пак	1	0,2	0,12

● КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ГЕРМОВВОДЫ



Соединительная трубка индикации утечек ПА d6 для пневморазъема, бухта 100 м., для соединений линий системы

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
17.01.06.100	Соединительная трубка ПА d6 для системы контроля утечек, под пневморазъем, бухта 100 п.м.	инд. пак	100	2	0,25



Соединительный электросварной переходник, с тестовым портом на быстроразъем под трубку 6мм ПА

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
11.02.63/50.02	Переход (редукция) э.с. 63/50 с тест портом под трубку ПА d6	63	инд. пак	0,16	0,3	0,1
11.02.75/63.02	Переход (редукция) э.с. 75/63 с тест портом под трубку ПА d6	75	инд. пак	0,18	0,4	0,12
11.02.90/63.02	Переход (редукция) э.с. 90/63 с тест портом под трубку ПА d6	90	инд. пак	0,2	0,6	0,13
11.02.110/63.02	Переход (редукция) э.с. 110/63 с тест портом под трубку ПА d6	110	инд. пак	0,25	0,8	0,15
11.02.110/75.02	Переход (редукция) э.с. 110/75 с тест портом под трубку ПА d6	110	инд. пак	0,25	0,8	0,15
11.02.110/90.02	Переход (редукция) э.с. 110/90 с тест портом под трубку ПА d6	110	инд. пак	0,25	0,8	0,15

● КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ГЕРМОВВОДЫ



Переход (редукция) э.с. с гермовводом и с тест портом на быстросъем под трубку 6мм ПА. Резьбовое, болты не требуются. Использовать кольцевую пилу Ø 114 mm (герметичная муфта с концевым переходом)

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
113.02.63/50.02	Переход (редукция) э.с. 63/50 с гермовводом и с тест портом	63/50	инд. упак	0,25	1	0,15
113.02.75/63.02	Переход (редукция) э.с. 75/63 с гермовводом и с тест портом	75/63	инд. упак	0,3	1,2	0,2



Переход (редукция) э.с. с гермовводом и с тест портом на быстросъем под трубку 6мм ПА. Резьбовое, болты не требуются. Использовать кольцевую пилу Ø 168 mm (герметичная муфта с концевым переходом)

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
113.02.110/90.02	Переход (редукция) э.с. 110/90 с гермовводом и с тест портом	110/90	инд. упак	0,35	2	0,24

● ПЕРЕХОДЫ ПЛАСТИК МЕТАЛЛ

1. Переходы пластик металл одностенных систем

		Патрубок с фланцем 32 мм, комплект (втулка под фланец, фланец сталь)				
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
07.03.32	Патрубок с фланцем D32, комплект	32	инд. упак	0,2	0,5	0,15
07.03.50	Патрубок с фланцем D50, комплект	50	инд. упак	0,25	0,9	0,15
07.03.63	Патрубок с фланцем D63, комплект	63	инд. упак	0,25	1,2	0,15
07.03.90	Патрубок с фланцем D90, комплект	90	инд. упак	0,3	1,8	0,2
07.03.110	Патрубок с фланцем D110, комплект	110	инд. упак	0,3	2,5	0,2

		Концевое соединение с наружной резьбой, короткое, сталь, эп				
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
027.03.50.IS	Переход П/М эп 50, нар резьба 1 1/2"	50	г/к	0,2	0,45	0,1
027.03.63.IS	Переход П/М эп 63, нар резьба 1 1/2"	63	г/к	0,2	0,94	0,1
027.03.90.IS	Переход П/М эп 90, нар резьба 3"	90	г/к	0,3	1,5	0,15

		Концевое соединение с фланцем (переход пластик-металл), короткое, сталь, эп				
Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
02.03.07.50	Переход П/М D50 с фланцем эп	50	г/к	0,2	1,5	0,2
02.03.07.63	Переход П/М D63 с фланцем эп	63	г/к	0,2	2,4	0,2
02.03.07.90	Переход П/М D90 с фланцем эп	90	г/к	0,3	3,5	0,25

● ПЕРЕХОДЫ ПЛАСТИК МЕТАЛЛ

1. Переходы пластик металл одностенных систем



Концевое соединение с наружной резьбой (переход пластик-металл), короткое, латунь

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
02.03.32.IS	Переход П/М короткий латунь D32 с наружной резьбой 1	32	г/к	0,2	0,3	0,1
02.03.40.IS	Переход П/М короткий латунь D40 с наружной резьбой 1 1/4	40	г/к	0,2	0,4	0,1
02.03.50.IS	Переход П/М короткий латунь D50 с наружной резьбой 1 1/2	50	г/к	0,2	0,45	0,1
02.03.63.IS	Переход П/М короткий латунь D63 с наружной резьбой 2	63	г/к	0,2	0,94	0,1
02.03.90.IS	Переход П/М короткий латунь D90 с наружной резьбой 3	90	г/к	0,3	1,5	0,15



Переходник пластик-металл без резьбы L540

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
02.03.50.ISL	Переход П/М D50 Ду 1 1/2" L540	50	0,5	2	0,1
02.03.63.ISL	Переход П/М D63 Ду 2" L540	62	0,5	3,5	0,1
02.03.90.ISL	Переход П/М D90 Ду 3" L540	90	0,5	5,6	0,12


● ПЕРЕХОДЫ ПЛАСТИК МЕТАЛЛ

1. Переходы пластик металл одностенных систем



Концевое соединение с внутренней резьбой (переход пластик-металл), короткое, латунь

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
02.03.32.OS	Переход П/М короткий латунь D32 с внутренней резьбой 1	32	г/к	0,2	0,3	0,1
02.03.40.OS	Переход П/М короткий латунь D40 с внутренней резьбой 1 1/4	40	г/к	0,2	0,4	0,1
02.03.50.OS	Переход П/М короткий латунь D50 с внутренней резьбой 1 1/2	50	г/к	0,2	0,45	0,1
02.03.63.OS	Переход П/М короткий латунь D63 с внутренней резьбой 2	63	г/к	0,2	0,94	0,1
02.03.90.OS	Переход П/М короткий латунь D90 с внутренней резьбой 3	90	г/к	0,3	1,5	0,15



Переходник пластик-металл со стальным фланцем

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
02.03.50.05	Переход П/М D50 с фланцем 1-40-6	50	0,52	4	0,14
02.03.63.05.	Переход П/М D63 с фланцем 1-50-6	63	0,52	4,6	0,18
02.03.90.05.	Переход П/М D90 с фланцем 1-80-6	90	0,52	7	0,2

● ПЕРЕХОДЫ ПЛАСТИК МЕТАЛЛ

2. Переходы пластик металл двустенных систем



Переход металл-пластик двустенный, для двустенного трубопровода, внутр тр. сталь

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
02.12.63/50 L	Переход П/М D63/50 сталь 1 1/2"	63	0,55	4	0,12
02.12.75/63 L	Переход П/М D75/63 сталь 2"	75	0,55	5	0,12
02.12.110/90 L	Переход П/М D110/90 сталь 3"	110	0,55	9	0,12

РЕМОНТ



Обжимное соединение металлическое двух труб ТПДС Эко Лайф

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
02.04.40	Соединение прямое металл D40	40	инд. пак	0,15	0,5	0,1
02.04.50	Соединение прямое металл D50	50	инд. пак	0,15	0,5	0,1
02.04.63	Соединение прямое металл D63	63	инд. пак	0,15	0,6	0,1



Обжимное соединение металлическое на трубу ТПДС Эко Лайф с наружной резьбой

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
02.04.40.IS	Соединение прямое металл D40 с наружной резьбой 1 1/4	40	инд. пак	0,15	0,4	0,1
02.04.50.IS	Соединение прямое металл D50 с наружной резьбой 1 1/2	50	инд. пак	0,15	0,5	0,1
02.04.63.IS	Соединение прямое металл D63 с наружной резьбой 2	63	инд. пак	0,15	0,6	0,1



Футорка гайка переходник с резьбы на наружную резьбу, латунь

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг	Габариты, м
18.04.50	Футорка гайка переходник 1 * 1 1/2 с наружной резьбой латунь	50	инд. пак	0,06	0,1	0,05
18.04.63	Футорка гайка переходник 1 1/2 * 2 с наружной резьбой латунь	63	инд. пак	0,07	0,2	0,05
18.04.90	Футорка гайка переходник 2 * 3 с наружной резьбой латунь	90	инд. пак	0,1	0,3	0,08

● ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Нержавеющая сталь



Гибкая подводка, нерж. гофрированная труба в оплетке,
G 1 1/2" сфера, ниппель R 1 1/2"

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг
20.22.50	Гибкая подводка DN40, L560	50	г/к	0,56	4
20.22.50.L	Гибкая подводка DN40, L1000	50	г/к	1,050	8



Гибкая подводка, нерж. гофрированная труба в оплетке,
G 2" сфера, ниппель R 2"

Артикул ECO LIFE PIPE	Наименование по 1С	Диаметр, D внешний	Вид упаковки	Длина, м	Вес, кг
20.22.63	Гибкая подводка DN50, L560	63	г/к	0,56	5
20.22.63.L	Гибкая подводка DN40, L1000	63	г/к	1,050	10